

OF. 314/2024

Cruz das Almas, 19 de dezembro de 2024

Ao Sr. **Paulo César Marini Júnior**
Pregoeiro Municipal
NESTA

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, encaminhar o Relatório de avaliação das amostras referente ao Pregão Eletrônico Nº 064/2024, Processo Administrativo de Nº1519/2024. Segue o Relatório (anexo) e via e-mail: licita.cruz@cruzdasalmas.ba.gov.br para continuidade do processo licitatório.

Renovo os mais altos protestos de consideração e estima.


Atenciosamente,



Geisa Novaes dos Santos
Secretária Municipal de Educação

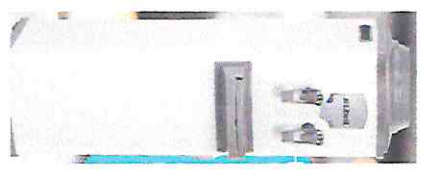
ANEXO – RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	RESULTADO	CATÁLOGO
1	APARADOR DE GRAMA, elétrico, com fio de nylon, potência mínima do motor de 1000w, 110v	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
2	ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA: dimensões mínimas 1200 x 300 x 550 mm; em mdf; com três portas; puxadores niquelados; cor branco; com 02 (duas) prateleiras em dois compartimentos e um sem.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
3	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO 2 portas, com 4 prateleiras, sendo 1 fixa e 3 reguláveis e 2 portas, com chave, medidas mínimas: altura: 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade: 0,40 m pintura epoxi na cor cinza.	ML DO BRASIL EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA	REPROVADO	Número de prateleiras reguláveis, diverge do descritivo do item.
4	ARMÁRIO COMPLETO PARA COZINHA de parede, cozinha completa, em aço, contendo 01 paneleiro, 02 armários e 01 gabinete, amplo espaço interno, branco.	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	APROVADO	

5	ARMÁRIO TIPO ESCANINHO C/ 08 PORTAS - com chapas de aço para cadeado, c/ ventilação nas portas, pintura em epoxi na cor cinza. dimensões: 1,96m x 0,63m x 0,40m (alt x larg x prof).	ML DO BRASIL. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	REPROVADO	Dimensões altura e largura divergem das solicitadas
6	ARMÁRIO TIPO ESCANINHO C/ 16 PORTAS -- com chapas de aço para cadeado, c/ ventilação nas portas, pintura em póxi na cor cinza. dimensões: 1,97m x 1,23m x 0,40m (alt. x larg x prof)	ML DO BRASIL. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	REPROVADO	Dimensões altura e largura divergem das solicitadas
7	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS para pastas suspensas cor: cinza, capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 30 kg dimensões: alt. larg prof. externas: 1335mm 470mm 670mm internas(gavetas): 250mm 390mm 580mm	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 ARTRIQ
8	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - voltagem: 127 e 220 volts autom. (60hz); Potência mínima de 1400w, alcance mínimo de 4m. Capacidade mínima do recipiente 18L.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	MARCA INFORMADA NA PROPOSTA DIVERGE DA MARCA DO CATALOGO
9	BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA - balança digital de controle corporal de corpo inteiro que permite uma medição mais precisa e completa, utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, com função de avaliação que ajuda a compreender o nível dos resultados (baixo, normal, alto, muito alto), e fornece relatórios de resultados anteriores, calcula os parâmetros através do método de impedância bioelétrica (tb) ou bioimpedância, usa a bioimpedância e os dados de altura, peso, idade e sexo para determinar a composição corporal, capacidade de pesar 150kg.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 Relaxmedic

10	BALANÇA DIGITAL DE COZINHA , Capacidade Máxima: 10 Kg, Graduação: 1 g, Display: 5 dígitos LCD, Utiliza 2 Pilhas 'AA', Botão Liga/Desliga (On/Off)	Nova Mesa Utilidades LTDA	APROVADO	 BALANÇA DIGITAL DE COZINHA, CAPACIDADE MÁXIMA 10 KG, GRADUAÇÃO 1 G, DISPLAY 5 DÍGITOS, 2 PILHAS 'AA', BOTÃO LIGA/DESLIGA (ON/OFF) MARCA: NMD MODELO: NMD-1000
11	BALANÇA DIGITAL DE RECEBIMENTO , capacidade mínima de 300 kg, display LED, visor simples com indicação de peso, prato de pesagem inox espelhado, gabinete em plástico ABS injetável, bivolt.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 balmaik
12	BALCÃO DE ATENDIMENTO curvo com complemento: balcão de atendimento curvo com complemento reto, tampas em mdp de 25mm revestidos em melamínico bp, acabamento filetado, corpo e estrutura em aço perfurado com acabamento em pintura epóxi pó e tratamento antiferrugem, medidas (curvo): 1750mm x 1750mm x 1100mm (largura x profundidade x altura), medidas (reto): 1000mm x 750mm x 1100mm (largura x profundidade x altura).	Dional Distribuidora de produtos LTDA	Reprovado	Balcão apresentado no catálogo diverge do descritivo no que diz respeito ao corpo e estrutura de aço.
13	BANHEIRA COM TROCADOR-1 banheira com capacidade mínima para 10l, suporte com perna desmontável, capacidade mínima do suporte: 20kg, tampo plástico com trocador acolchoado. Porta objetos removível com suporte para toalha, assento redutor de profundidade para recém-nascidos, mangueira para escoamento da água, 02 plugs (01 para a banheira e 01 para a mangueira). Manual de instruções.	BBC Comercial Distribuidora e Serviços LTDA-EPP	REPROVADO	Ausência de catálogo

14	BATEDEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL , com 04 velocidades de acionamento na chave elétrica, com as seguintes características: tacho em aço inox com capacidade no mínimo 10 litros, construída em ferro, montadas com eixos e engrenagens de aço sobre rolamentos de esferas blindados alimentação elétrica, 110/220v; dimensões mínimas de 28 x 47 x 81 cm manuais de operação e de serviço.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 COZILPAN
15	BATEDEIRA de uso doméstico, com duas tingelas, uma grande de 2,5 litros e uma pequena de 1,5 litros, um par de batedores para massas leves, uma espátula, 04 velocidades + função pulsar sistema de disco livre giratório, botão ejetor dos batedores, plataforma articular, voltagem 110/220.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 MONDIAL
16	BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA (PAREDE) - sistema de refrigeração de alta eficiência e baixo consumo de energia. dupla filtração com elemento filtrante de polipropileno capaz de reter impurezas maiores que 5 micra, e com carvão ativado impregnado com prata coloidal, volume, interno do aparelho: 1,6 litros, capacidade de refrigeração mínima: 2,2 litros/hora, capacidade de armazenamento água gelada: 1,2 litros, pressão mínima: 3 mca. pressão máxima 40 mca (metros de coluna de água), vazão máxima recomendada: 0,75 litros/min, tensão: 127v ou 220v, consumo: 100w, temp. média de saída de água: 8°C.	Net Cell Magazine Comercial LTDA	APROVADO	 Manual do Produto Modelo: F-1000 Capacidade: 10 litros Tensão: 127V/220V

17	BEBEDOURO INDUSTRIAL – bebedouro industrial em aço inox com 03 torneiras: tipo de pressão, modelo de "rosca", temperatura: controle através de termostato com regulagem. pés reguláveis em inox, capacidade para 200 litros de água gelada. flexível/mangueira para escoamento já embuída. medidas em centímetros: altura: 127, largura: 70, comprimento: 70, peso líquido (kg): 36, tensão: disponível em 127v, compressor: embraco 1/6hp. certificado pelo inmetro.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
18	BEBEDOURO : elétrico, modelo de coluna, para garrafão de 20 litros, gabinete de aço inoxidável; base, tampa e aparador de copos em plástico polipropileno de alto impacto; materiais em contato com a água devem ser atóxicos; torneiras independentes em plástico abs de alta resistência para fornecimento de água natural e gelada, totalmente desmontáveis; vazão de aprox. 30l/h; pingadeira/bandeja coletora removível; com controle automático de temperatura da água através de termostato regulável (entre 15° e 4°) fixado na parte externa; capacidade mínima de resfriamento de 1,0l/h; 110 ou 220 volts; deverá ser desmontável, com peças de fácil reposição e baixo custo; garantia de fábrica.	PRIMER SOLUÇÕES LTDA	APROVADO	
19	BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO - Modelo Uli, material 100% MDF, com varal para mosquiteiro incluso, pintura é atóxica, base do colchão com 03 opções de altura, com 4 rodízios sendo 2 com trava de segurança. Dimensões mínimas do berço montado: Altura 98 cm x Largura 1,32 cm x Profundidade: 76 cm. Dimensões do colchão: Comprimento: 1,30 cm x Altura 12 cm (Máximo permitido) x Largura 70 cm	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	

20	CADEIRA DIRETOR , poltrona diretor, com braço corsa, assento e encosto gomados, espuma injetada de 75mm, base giratória e regulagem de altura do assento à gás.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 MovePlast Indústria de Móveis Ltda
21	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO , cadeira secretária fixa 4 pés, tubo 3/4. estofada em espuma injetada.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	30	 
22	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO cadeira monobloco tipo sem braços empilhável espaldar baixo; material: pvc capacidade mínima: 140 kg; dimensões: - altura do assento: mínima 380 mm e máxima 490 mm; - largura do assento: mínima 340 mm e máxima 770 mm; cor: branca. obs.: produto com certificação do INMETRO (em acordo com a portaria 213/2007- INMETRO) e em conformidade com a nbr 14776/abnt.	BBC Comercial Distribuidora e Serviços LTDA-EPP	REPROVADO	Ausência de catálogo

23	CADDEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO , espuma injetada de 35mm, cor preta, base giratória com capa, cachimbo fixo, pescoço com sanfona e regulação de altura do assento a gás.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 MovePlast Indústria de Móveis Ltda
24	CADDEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS ; Assento/Encosto com modelagem anatômica produzidas em resina plástica virgem, através do processo de injeção termoplástico. Assento com curvatura ergonômica medindo aproximadamente 400mmx410mm e espessura mínima 4mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mmx250mm e espessura mínima 4mm. Estrutura em tubo de aço aproximadamente 16X30mm, espessura mínima 1,5 mm, que fazem a base do assento e pés. Duas barras horizontal de reforço por tubos 7/8 com espessura mínima 1,2mm fixada entre as colunas que liga a base do assento. Base do assento e interligação ao encosto em tubo de aproximadamente 16mmx30mm medindo no mínimo 1,5mm de espessura, com curvatura ergonômica para acomodação. Toda a estrutura metálica e fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó na cor preta. Garantia do fabricante. O declarado vencedor deverá apresentar o seguintes laudos: laudos NBR8094,NBR8095 , NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	Ausência dos laudos solicitados

CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRA; Cadeira Escolar com prancheta universitária para destro em resina termoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e dotada de porta lápis. Prancheta medindo aproximadamente: 56cmx33,5cm. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo aproximadamente 400mmx410mm, altura aproximada assento/chão 450mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mmx245mm, espessura mínima 5mm. Cesto confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechadas nas partes laterais e traseira, medindo aproximadamente 31,00cm largura e 30,00cm de profundidade com tubo de reforço 7/8” na parte inferior. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Base da prancheta formada por tubo medindo aproximadamente 25mmx25mm medindo no mínimo 1,5mm de espessura, posicionado sob a prancheta. Estrutura formada por tubos metálico medindo aproximadamente 50mmx20mm e espessura mínima de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento aos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo de aproximadamente 25mmx25mm medindo no mínimo 1,5mm de espessura, com curvatura ergonômica para acomodação. Uma barra horizontal de reforço em tubo medindo aproximadamente 30mmx20mm com espessura mínima de 1,5mm fixada na colunas que liga a base do assento aos pés. Base dos pés em tubos metálico medindo aproximadamente 50mmx30mm com espessura de no mínimo 1,5mm soldado com a dimensão maior na vertical. Sapatas antiderrapantes envolvendo de forma parcial os tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas em polipropileno virgem, na mesma cor do tampo. O declarado vencedor deverá apresentar os seguintes laudos: laudos NBR8094, NBR8095, NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55 e o laudo em conformidade com a	BBC Comercial Distribuidora e Serviços LTDA- EPP	REPROVADO	Ausência de catálogo e laudos
---	---	------------------	--------------------------------------

	NBR16671. Estes laudos deverão estar em nome da MARCA COTADA e os componentes plásticos deverão ter o nome do fabricante em ALTO RELEVO.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA		
26	CAFETEIRA INDUSTRIAL, capacidade total mínima 15L, 01 depósito, corpo em aço inoxidável, controle termostático de temperatura, tensão 110/220 volts.		APROVADO	
27	CAFETEIRA, automatica, para café expresso, capacidade mínima de 130 xicaras/kg de café, capacidade para preparo de até dois cafés simultâneos, dispositivo para saída de água quente e vapor, reservatório para café removível, tensão 110/220 volts.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
28	CAIXA DE SOM 800w bl/usb: especificações técnicas: com player digital com entrada para usb e sd card, bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto. alimentação: 110v-220v (bivolt chaveado), dimensões aproximadas da caixa (axlx): 76,6x48,26x40,64, driver: 1 polegada (titânio), entrada: 1 para microfone (xlr&1/4 jack), 1 rca/xlr, funções: usb, sd, mp3, bluetooth, garantia: 3 meses do fabricante, para defeitos de fabricação, impedância: 4 ohms, informações adicionais: controle de volume, amplificador classe - ab, peso do produto + caixa: 15,5 kg, potência de pico: 2000w, potência rms: 800w, resposta de frequência: 60hz-35 khz, saída: 1 xlr&1/4 jack garantia de 01 ano.	CLIBER	REPROVADO	AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE PREÇO E CATALOGO

29	CAIXA DE SOM PORTÁTIL, com rodinhas, bluetooth, 110v/220, conector de entrada: usb, miniplug, plug, bateria recarregável e carregador incluindo, dimensões mínimas 34cm de largura, 54cm de altura e 32cm de profundidade, alto-falante: woofer	Nanetshop Comércio Audiovisual LTDA	Aprovado	
30	CAIXA PLÁSTICA transpack de 50 litros com tampa. caixa confeccionada em resina termoplástica de alta resistência, durável, empilháveis permitindo o encaixamento das mesmas quando vazias, dotada de furos para. colocação de lares, injetada na cor verde oliva e disponível com a logomarca / brasão do usuário. medidas: c: 560mm, l: 360mm e h: 345mm (total com tampa).	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	Catálogo apresentado diverge do item solicitado no que diz respeito a medida em comprimento, sendo apresentado uma medida inferior ao solicitado.
31	CÂMERA DE VÍDEO- Especificações técnicas Sensor 1/2.7” 2Megapixel Progressiva CMOS Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V) Linhas horizontais 1920 (H) Resolução real Full HD (1080p) Lente 3,6 mm Ângulo de visão horizontal 115° (diagonal), 93° (horizontal) e 48° (vertical), Zoom digital 16x Armazenamento microSD de até 256GB, Alcance IR 10 m IR inteligente Comprimento de onda LED IR 0,85 µm, Sensibilidade 0 lux (IR ligado) Íris Eletrônica Day & Night Automático (Ajustável), Troca Automática do Filtro (ICR) Compensação de Luz de Fundo (BLC) (Automático), Wide Dynamic Range (WDR) Sim – Automático Balanço de branco – Automático, Detecção de movimento – Ajustável Redução Digital de Ruído (DNR) 3D – Automático, Alcance de rotação horizontal 0° a 355° Alcance de rotação vertical -5° a 80°, Alimentação Conector USB fêmea Consumo máximo de corrente 0,7 A, Consumo máximo de potência 3,5 W Tensão 5 Vdc Dimensões (L x A x P) (A x Ø) 106,1 x 77,4 x 77,4 mm Peso 238 g Cor case Branco Tipo case / material Dome / Plástico. Local de instalação Interno Temperatura de operação -10 °C a 45 °C Umidade relativa de operação 95% ou menos (sem condensação), Rede cabeada - RJ45 fêmea Padrões Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Frequência Wi-Fi 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz Largura de banda 20 /	EDSON LAZDENAS	APROVADO	Marca: Intelbras 

	40 MHz, Segurança WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit, Potência de transmissão b: 17 dBm, g :17 dBm, n :15 dBm, Taxa de transmissão 802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 130 Mbps, Ganho da antena 2,84 dBi (interna) Frame Rate Adaptável (máximo de 30 FPS), Compressão de vídeo H.265 (perfil principal) Taxa de bits para vídeo Adaptável, Áudio bidirecional Compressão de áudio AAC Taxa de bits para áudio Adaptável, Método de configuração Modo AP / Cabo de Rede Gravação em nuvem			
32	CAMINHA EMPILHÁVEL- CAMA INFANTIL: caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos, leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos dimensões e tolerâncias, Altura: 110 mm + 50 mm; largura: 550 mm +/- 50 mm; comprimento: 1350 mm +/- 50 mm, características, selo do imetro; permite empilhamento, suporta até 50 kg, pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam higienização total com água, ponteiros dos pés em borracha antiderrapante, estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, unidade e salinidade, tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti- uv, antioxidante e isento de ftalatos, acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.			ITEM CANCELADO
33	CAMINHA ESPUMADA COM COLCHÃO- Medidas:1,50x0,90x0,25, com bloco de espuma de alta densidade, revestido com material antialérgico e resistente, certificada pelo INMETRO. Disponível em cores variadas conforme demanda.	Hiper Festas LTDA	REPROVADO	AUSÊNCIA DE CATÁLOGO
34	CONDICIONADOR DE AR , tipo split, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 24.000 btu/, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, rotulagem contendo, selo procel com classificação do imetro de eficiência energética "a" nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no estado da Bahia.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	



35	CONJUNTO DO PROFESSOR: Mesa confeccionada em compensado multilaminada com no mínimo 18 mm de espessura, medindo aproximadamente 1100mmx600mmx750mm, cantos arredondados, revestimento em fórmica, bordas em PVC. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado com no mínimo 18 mm de espessura, medindo aproximadamente 380mmx960mm. Base do tampo da mesa formado por 02 tubos retangulares de aproximadamente 20mmx30mm. Painel frontal interligado a estrutura da mesa, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos metálicos com aproximadamente 50mm x 30mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos metálicos medindo aproximadamente 50 mm x 30 mm com espessura mínima de 1,2mm com a maior dimensão na vertical tamanho no máximo 800,0mm. Sepatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por encaixe sem parafusos ou rebites. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo aproximadamente 400mmx410mm afixado a estrutura por 04 parafusos não ficando resalto nas peças. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 410mmx245mm, espessura mínima 4mm com frisos para ventilação, afixada por 04 parafusos não ficando resalto nas peças. Base do assento e interligação ao encosto em tubo de aproximadamente 20mmx20mm medindo no mínimo 1,2mm de espessura, com curvatura ergonômica para acomodação. O declarado vencedor deverá apresentar os seguintes laudos: laudos NBR8094, NBR8095, NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55. Apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15761:2009 (acabamento superficial). Apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15316:2014 (substrato) e FSC da matéria prima, juntamente com notas fiscais.	MOVEPLAST	REPROVADO	AUSÊNCIA DO LAUDO ASTM D2794, APRESENTOU APENAS UMA FICHA TÉCNICA DA BRASILUX QUE NÃO SUBSTITUI A MESMA.
----	--	-----------	-----------	---

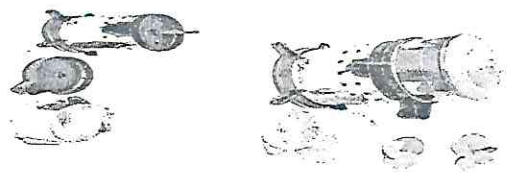
36	CONJUNTO PRE-ESCOLAR INFANTIL (1) MESA E (4) CADEIRAS: Mesa injetada em termoplástico em ABS, medindo aproximadamente 800mmx800mmx550mm, cantos arredondados espessura mínima 5mm. Fixação por meio de bucha metálica embutida para melhor resistência e impacto. Base do tampo da mesa formado por 04 tubos quadrado de aproximadamente 30mmx30mm e 1 tubo na parte central aproximadamente 25mmx25mm espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés formado por 4 tubos redondo 1/5 polegadas, espessura mínima 1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés. Altura aproximada do assento da cadeira ao chão 34,0cm. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo aproximadamente 300mmx300mm. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 300X160mm, espessura de aproximadamente 5mm, fixado por meio de rebites para melhor resistência no assento, encosto. Estrutura formada por tubos 20mmx20mm de interligação entre o encosto e o assento. Dois pares de tubos 20x50mm para interligação entre o assento e a base dos pés, espessura mínima de 1,2mm que fazem a base do assento e pés. Base dos pés formados por tubos 30mmx50mm, espessura de 1,2mm. O declarado vencedor deverá apresentar os seguintes laudos: laudos NBR8094, NBR8095, NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55.	MOVEPLAST	REPROVADO	AUSÊNCIA DO LAUDO ASTM D2794, APRESENTOU APENAS UMA FICHA TÉCNICA DA BRASILUX QUE NÃO SUBSTITUI A MESMA.
----	--	-----------	-----------	---


37	CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO INFANTIL COM 04 LUGARES. Composto de Mesa com 04 Cadeiras acopladas. Mesa com tampo em medindo 80mmx80mm espessura de 30mm confeccionado em ABS (bi partido) marca em alto relevo na cores azul, vermelha, laranja e amarela, Cadeiras com assento e o encosto em termoplástico (PP) (espessura mínima de 5mm). Assento com superfície plana com abas laterais, com curvatura anatômica, encosto com curvatura anatômica e fixados a estrutura com rebites ou parafusos de alumínio. Estrutura em tubo de aço retangular com dimensões mínimas de 50 x 20mm para as colunas, a base do tampo, base superior e a base inferior com reforço transversal e pés em tubo fixados à coluna da mesa e da cadeira, base do assento e o encosto em tubo com dimensões mínimas de 20 x 20mm fixado a uma barra transversal sob o assento em com dimensões mínimas de tubo 20 x 30mm. Todas as partes metálicas tem tolerância de + ou - 2% nas medidas e não podem ser rebarbas, pontas, partes afiadas e respingos. As regiões de solda (feitas com solda MIG de alta resistência), não devem apresentar falha de soldagem. O tratamento antiferruginoso deve ser feito com fosforização por imersão, pintura eletrolítica com tinta em epóxi pó. Estrutura soldada com sistema MIG de alta resistência, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrolítica a base de epóxi pó, com duas barras de reforço sob o assento. Encosto com dimensões mínimas de 29 x 16,5 cm. Sapatas antiderrapantes para os pés em polipropileno virgem ou ABS. Assento: com dimensões mínimas de 30 x 29,5cm. Altura Assento ao Chão: 34 cm. Altura da Mesa: 58 cm. Medidas: com dimensões mínimas de 1600mm x 800 x 580. (Serão toleradas variações de $\pm$ 2% nestas dimensões). O declarado vencedor deverá apresentar o seguintes laudos: laudos NBR8094, NBR8095, NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55.	MOVEPLAST	REPROVADO	AUSÊNCIA DO LAUDO ASTM D2794, APRESENTOU APENAS UMA FICHA TÉCNICA DA BRASILUX QUE NÃO SUBSTITUI A MESMA.
----	---	-----------	-----------	---


38	CONJUNTO REFEITÓRIO ESCAMOTEÁVEL ADULTO COM 6 LUGARES: Mesa em mdf de no mínimo 18mm de espessura revestido em fórmica branco brilho na parte superior, em melamínico na parte inferior com cantos abaulados, bordas retas e acabamentos em fita de bordas pvc de aproximadamente 2mm. Dimensões aproximadas de 1800x800x75mm com estrutura metálica em metalon retangular aproximadamente 50mm x 30mm soldadas através do sistema mig com tratamento antiferrugênoso para pintura epóxi pó e acabamento em ponteiros de nylon fixadas através de parafusos auto atarrachante de 4,5 x 5,0mm com assento redondo 32 x 32 mm, revestido em fórmica, fixados por meio de parafusos antotarracante. Espessura mínima 18mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo quadrado com dimensões mínimas de 30mm x 30mm. Pés em tubo com dimensões mínimas de 30mm x 30mm com espessura mínima de 1,2mm. Sapatas antiderrapantes para os pés em polipropileno e também com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca. (Serão toleradas variações de $\pm 2\%$ nestas dimensões). Garantia mínima de 03 anos. Declarado vencedor deverá apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15761:2009 (acabamento superficial). Apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15316:2014 (substrato) e FSC da matéria prima, juntamente com notas fiscais, CTF do IBAMA válido. O certificado de qualidade deverá ser emitido pelo fornecedor da matéria prima para o fabricante do quadro, juntamente com a nota fiscal que comprove tal fornecimento. Estes laudos deverão estar em nome da marca colada.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	AUSÊNCIA DE LAUDOS SOLICITADOS
----	---	-----------------------------	-----------	--------------------------------

39 CONJUNTO TRAPÉZIO em resina plástica (de alto impacto) composto por 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central para crianças de 02 a 03 anos. Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação de círculos com 06 (seis) mesas; tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo aproximadamente 660mm x 240mm x 440mm. Estrutura da mesa formada por colunas laterais em tubo de aço industrial medindo aproximadamente 20mmx50mm unindo a estrutura da base do tampo aos pés com espessura de aproximadamente 1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo de forma parcial a extremidade dos tubos que compõem os pés, desenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, fabricadas em polipropileno virgem, na mesma cor do tampo e presa à estrutura. Cadeira com assento e o encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento curvatura anatômica medindo aproximadamente 300mm x 300mm, sem abas laterais e com superfície brilhosa, fixado por meio de 4 rebites na estrutura. Encosto com curvatura anatômica medindo aproximadamente 300mmx160mm, espessura mínima 4mm, fixado por meio de 4 rebites na estrutura. Cadeira quatro pés formado por tubos medindo aproximadamente 20mmx20mm e espessura de aproximadamente 1,2mm unindo a base do assento aos pés. Base do assento e interligação ao encosto formada por tubos medindo aproximadamente 20mmx20mm com curvatura ergonômica para acomodação. Duas barras na horizontal de reforço do assento medindo no mínimo 3/4" com espessura de aproximadamente 1,2mm. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura aproximada do assento da cadeira ao chão 30,0cm. Mesa central sextavada, injetado em polipropileno. Tampa injetada em resina plástica, cada lado medindo aproximadamente 210mm, com cavidades permitindo a divisão dos materiais. Estrutura composta por tubos de aço industrial 7/8. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó na cor branca. Altura do tampo da mesa ao chão	MOVEPLAST	REPROVADO	AUSÊNCIA DO LAUDO ASTM D2794, APRESENTOU APENAS UMA FICHA TÉCNICA DA BRASULUX QUE NÃO SUBSTITUI A MESMA.
---	------------------	------------------	---

	de aproximadamente 50,0cm. O declarado vencedor deverá apresentar o seguintes laudos: laudos NBR8094,NBR8095 , NBR 8096, NBR 10443, NBR 11003, ASTM D2794-93, NBR ISO 4628:2015, NBR 5841:2015, ASTM D3359:2017, ASTM D3363:2005, NBR 10545:2014, ASTM D523-14, ASTM D256-2010, ASTM D 790, FTIR – PRI 638/55.			
40	CORTINA DE AR CONDICIONADO , 1,20m, especificação técnica: voltagem (v) 220 volts, frequência (hz): 60, fase: monofásico, cor: branco, saída de ar efetiva (cm) 120 cm, regula velocidade do ar: baixo nível de ruído, unidade interna (db): 56-58, altura máxima de instalação (m): 3 metros, potência elétrica consumida - refrigeração (w): 240 w, dimensão (l x a x p) mm (com embalagem): 1240x250x220,peso bruto (kg): 13,1 kg.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
41	ESCADA de alumínio extensiva do tipo profissional, com 10 degraus e dois lados(mínimo), degraus de alumínio com sistema antiderrapante, indicada para uso profissional em 3 posições diferentes, dimensões mínimas: - (l x a x p): estendida - 42 x 540 x 12 cm; - (l x a x p): recolhida - 42 x 329 x 12 cm; - (l x a x p): fechada - 42 x 329 x 12 cm.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
42	ESCADA extensível 2x11 22, degraus em alumínio alcance de até 6,00m escada, material alumínio, tipo articulada multifuncional, quantidade degraus 22, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas nas catr, capacidade 120 kg.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
43	ESCADA multifuncional escada, material alumínio, tipo articulada multifuncional, quantidade degraus 12, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas nas catr, capacidade 120 kg, posições 8.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	

44	ESCADA multifuncional, 4x3 com 16 degraus, escada, material alumínio, tipo articulada multifuncional, características adicionais sapatas emborrachadas, travas automáticas nas catr, capacidade 120 kg.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
45	ESPRESSO DE FRUTAS, espremedor de frutas Potência de 250W, seguro, fácil de limpar, super silencioso, com muita potência e extremamente silencioso, bivolt pode 127V ou 220V, acompanham 2 cones e copo com peneira, um cone para extrair o suco de laranja e outro para extrair o suco do limão, copo com capacidade para 1 litro e peneira para separar as sementes do suco, guarda-fio, tampa de proteção, botão liga/ desliga, espremedor pé simples de acionar, guarda-fio permite ajustar o comprimento do fio e facilita o armazenamento.	NET CELL MAGAZINE COMERCIAL LTDA	APROVADO	
46	ESTANTE BIBLIOTECA dupla - estante em aço reforçada, fechada, face simples, reforço em forma de "x" no fundo que fixa a estrutura da estante ligando as colunas entre si, submetida a processo de fosfatização antiferrogênica e pintura com secagem em estufa, seis prateleiras reguláveis e parafusos para fixação com reforços longitudinais na parte inferior de cada prateleira. capacidade de carga aproximada: 480 kg, sendo 80 kg por prateleira. dimensões aproximadas 200 x 1020 x 550mm	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	

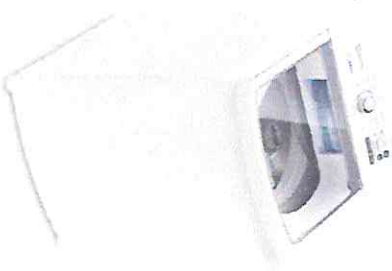
47	ESTANTE EM AÇO , aberta, com prateleiras, na cor cinza claro, dimensões aproximadamente de 920x300x1980mm (lxpxa), com variação de +-5%, estrutura desmontável, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil com, no mínimo, 30 mm de abas e espuma mínima de 1,5mm; com furação mínima de 7 mm para parafusos passantes, fundo e laterais com reforço em forma de x. prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aço, reguláveis, com espessura mínima de 0,75mm, com 3 dobras em todas as bordas e com reforço de aço em u ao longo da largura, na parte inferior de cada prateleira. reforço em x nas laterais e fundos que garantam estabilidade da estante. parafusos de eletrônica, com tratamento antiferruginoso. parafusos de montagem zincados, com porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas.	MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTD A	APROVADO	
48	FERRO ELÉTRICO DE PASSAR ROUPAS - cromado com base de alumínio, 110v/ 220v, preto, com um seletor de 7 níveis de temperatura para cada tipo de tecido, com cabo anatômico embutido com giro de 360 graus.	NET CELL MAGAZINE COMERCIAL LTDA	REPROVADO	CATÁLOGO APRESENTADO DIVERGE DO ITEM SOLICITADO NO QUE DIZ RESPEITO AOS NÍVEIS DE TEMPERATURA, ONDE O MESMO É INFERIOR AO DEMANDADO.
49	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO , Fogão 4 bocas com forno a gás, cor branca, acendimento elétrico, pés reguláveis, autoimpante com desligamento automático, 2 prateleiras deslizantes, bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, classe A em consumo de energia. Bivolt. Dimensões aproximadas: 0,88x0,49x0,59 (AxLxC).	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	CATÁLOGO APRESENTADO DIVERGE DO ITEM SOLICITADO NO QUE DIZ RESPEITO AO ACENDIMENTO DO FOGÃO, ONDE SOLICITA- SE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E O CATÁLOGO INFORMA ACENDIMENTO MANUAL.
50	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS , Fogão industrial com 4 bocas com forno, 02 queimadores simples e 02 duplos, alimentação a gás baixa pressão, tamanho da grelha 30cm x 30cm, perfil (u): 50mm, registro de gás: Manipulos expostos de fácil manuseio cromados, pés fixos, material do corpo do fogão em aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa em Aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, material da grelha (Trenpe) em ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão: Altura (cm) 80, largura (cm) 73, comprimento (cm) 83, capacidade de 55 litros, porta com travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira Interna removível e regulável, dimensões do forno altura (cm) 47,2, largura (cm) 58, comprimento (cm) 36.	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	APROVADO	


51	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS , Fogão industrial com 06 bocas com forno, 03 queimadores simples e 03 duplos, alimentação a gás baixa pressão, tamanho da grelha: 30cm x 30cm, registro de gás manipulados expostos de fácil manuseio cromados, pés fixos, material do corpo do fogão em aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa em Aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, material da grelha (Trempe) em ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão Altura (cm) 80, largura (cm) 110, comprimento (cm): 82,5, capacidade do forno de 55 litros, porta com travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna removível e regulável, dimensões do forno altura (cm) 47,2, largura (cm) 58, comprimento (cm) 36.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
52	FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS , Fogão industrial com 08 bocas com forno, 04 queimadores simples e 04 duplos, alimentação a gás baixa pressão, tamanho da grelha: 30cm x 30cm, registro de gás manipulados expostos de fácil manuseio cromados, pés fixos, material do corpo do fogão em aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa em Aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, material da grelha (Trempe) em ferro fundido pintada na cor preta, Queimadores 04 simples e 04 duplos, tamanho da Grelha 30cm x 30cm, perfil (u): 50mm, registros de Gás manipulados cromados expostos de fácil manuseio de 1/4", pés fixos, material do corpo do fogão em aço carbono em pintura epóxi na cor preta, material da mesa em aço carbono pintada em preto fosco, material dos espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, material da grelha (Trempe): ferro fundido pintada na cor preta, dimensões do fogão altura (cm) 80 largura (cm) 150,2 Comprimento (cm): 87,5, características do forno com capacidade 87 litros, porta com travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna removível e regulável, dimensões Internas do forno altura (cm): 31 largura (cm) 48 comprimento (cm) 59 dimensões do fogão altura (cm) 80, largura (cm) 110, comprimento (cm): 82,5.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	CATÁLOGO APRESENTADO DIVERGE DO ITEM SOLICITADO NO QUE DIZ RESPEITO AO FORNO, ITEM DESCRITO SOLICITA FORNO E CATÁLOGO NÃO APRESENTA.

53	FORNO DE MICROONDAS especificações mínimas: capacidade total mínima 30 litros, cor: branca; potência mínima: 800 watts, painel de controle eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré-programado, prato giratório, relógio, trava de segurança, teca início rápido, 110 volts, classe A de eficiência energética; garantia: mínima de 12 meses com assistência técnica prestada no estado da Bahia. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
54	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 534 litros, Freezer 02 portas, cor branca com controle eletrônico com programador de temperatura modos freezer ou refrigerador, prático e econômico, pois possui classificação energética A, Interior feito com liga metálica de alta resistência contra a corrosão, 4 rodinhas nos pés, Potência (W) 110V / 220V.	PRIMER SOLUÇÕES LTDA	APROVADO	
55	FREEZER , horizontal, na cor branca, 01 porta, capacidade mínima 305 litros, função refrigerador, controle de temperatura, metais resistentes, congelamento rápido, rodízios, 127/220 v.	PRIMER SOLUÇÕES LTDA	APROVADO	

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL: referência (proifância) descrição: refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 v ou 220 v (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis, dimensões aproximadas: 1.80x1.25x75cm (axlpx) características construtivas: gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm), isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³, sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situa-se a aproximadamente 150 mm do piso. portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³, vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada, puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. trincos com travamento automático. barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 220 v (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema “frost-free”). obs.: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. o gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de montreal de 1987; ao decreto federal nº 99.280 de 07/06/90, e à resolução conama nº 267 de 2000. o gás refrigerador deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice gwp (“global warming potential” – potencial de aquecimento global), conforme protocolo de kyoto de 1997 e decreto federal nº 5445 de 12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. distância máxima de 25 mm entre arames. as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	REPROVADO	MARCA INFORMADA NA PROPOSTA DIVERGE DA MARCA DO CATÁLOGO
56			

o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm), piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm), a base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. plugue e cordão de alimentação com certificação immetro. conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. comprimento mínimo do cordão: 2,0m. o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. matérias-primas, tratamentos e acabamentos: as matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox aisi 304, acabamento brilhante. prateleiras em arame de aço inox aisi 304. parafusos e porcas de aço inox. painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox aisi 304. ponteiros das sapatas em poliamida 6.0. o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. no produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido; de todas as suas partes internas; das dobras das portas; de qualquer outra parte junto a dobras; sob qualquer elemento sobreposto.			
--	--	--	--

57	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO , pressão de 180 power wash eco e ws30 1800 psi com bico vario e shampoozeira com porta-fio, 5m.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
58	LAVADORA DE ROUPAS , com capacidade para 15kg, na cor branca, 110 volts, com dispenser para sabão e amaciante, medindo aproximadamente 106x70x78,5 cm (axlpx), pesando aproximadamente 45kg, automática: abertura superior, alta eficiência, selo procel a, a lavadora conta com sistema totalmente automático, lava, enxágua e centrifuga até 15 kg de roupa. possui 3 níveis de água e 6 programas, incluindo lavagem rápida para roupas íntimas ou sintéticas e programa lavagem pesada para roupas muito sujas. seus três dispensers individuais contam com exclusivo sistema de entrada de sabão, alvejante e amaciante por trás do cesto, prevenindo manchas. seu sistema de lavagem por turboagitação é responsável por uma maior eficiência, com baixo desgaste das roupas. o filtro para fiapos elimina com facilidade os indesejáveis fiapos da lavagem. possui ainda pés reguláveis, que permitem nivelar a altura da lavadora e facilitam a limpeza por baixo da mesma. possui classificação a pelo INMETRO de produto que consome menos energia, comprovando sua grande eficiência e economia. material cesto aço inoxidável.	PRIMER SOLUÇÕES LTDA	APROVADO	
59	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO , capacidade total 02 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 05 (cinco) velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350 w, consumo mínimo 0,14 kw/h, 110/220v.	DANILO CARVALHO	REPROVADO	ITEM NÃO CORRESPONDE AO SOLICITADO NO QUE DIZ RESPEITO AO NÚMERO DE VELOCIDADES.

60	LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL , 10 l de capacidade mínima com copo em aço inoxidável, revestimento do gabinete em alumínio polido, potência 1/2, tensão 127/220w.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
61	LIXEIRA COLETA SELETIVA - Kit com suporte 4 cestos, nas cores Azul, Vermelho, Amarelo e Verde, seguindo o código de cores estabelecido pelo Conama na resolução nº 275 com adesivos específicos para cada tipo de resíduo. Cestos de 50l, com tampa basculante e sistema multi encaixe. Medidas do kit 94 cm (altura) x 150 cm (largura) x 40 cm (comprimento), medidas da lixeira individual 73 cm (altura) x 38 cm (largura) x 33 cm (comprimento). Deve acompanhar o suporte para montagem e estrutura com pintura eletrostática.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
62	LIXEIRA, COM TAMPA , capacidade para 10 litros, em aço inoxidável, formato cilíndrico, com pedal para abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
63	LONGARINA PARA 03 LUGARES c/ 1 triplo tubo 7/8; parede de 20 – assento encosto anatômico injetado densidade 45cm, vinil preto.	MOVEPLAST INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	APROVADO	


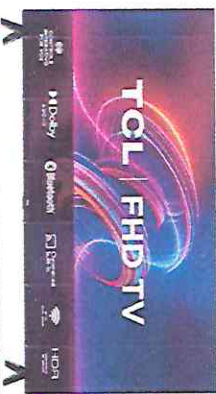
64	MÁQUINA DE SOLDAR inversora elétrica, amperagem: 20 - 230a, tensão: 110v/220v, eletrodo: 2.5 e 4.0mm, acompanha 01 cabo com porta eletrodo, 01 cabo com a garra negativa, 01 máscara de solda, 01 escova de aço.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
65	MESA DE COMPUTADOR - confeccionada em melamínico 18 mm com acabamento em perfil de pvc, tampos fixados sobre os pés, estrutura em tubo, com sapatas niveladoras, com espaço para monitor, teclado, mouse, com suporte para impressora, teclado retrátil e gaveta	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	REPROVADO	CATÁLOGO APRESENTADO NÃO CONSTA O ITEM, DE ACORDO COM O DESCRITIVO GERAL. 
66	MESA GABINETE, mesa em "L" para escritório. com tampo de 15mm, 2 gavetas com travamento simultâneo a partir de chaves tipo yale, pés de aço tubo 20x20 na cor azul. medidas: 1 mesa de 1,20x0,60cm + 1 mesa de 0,80x0,60cm + 1 conexão arredondada de 0,60cm + 2 gavetas. altura das mesas: 0,75cm.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	
67	MESA PLÁSTICA QUADRADA com branca em polipropileno 70 cm	PROSPERITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	APROVADO	


68	MESA SECRETÁRIA com 02 gavetas, 1,20 x 0,60, tampo mdf mesa escritório com tampo de 15 mm de madeira revestida, fosca, cor cinza, aprox. 1,20 cm de largura, 75 cm de altura; 60 cm de produtividade, mínimo de 2 cm de espessura, cantos arredondados ou borda revestida, com 02 gavetas e chave.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 MovePlast Indústria de Móveis Ltda
69	MICROFONE SEM FIO profissional, DUPL.O. Componentes: Receptor, cabo, fonte e 2 microfones. Distância mínima de 50m para funcionamento da base, alimentação por pilha (inclusa) e duração mínima de 8h de uso contínuo.	LMA COMERCIO EIRELI	APROVADO	
70	PALLET - em polietileno vazado. suporta cargas comerciais, industriais e frigoríficas; leves e de fácil transporte; resistentes às intempéries; produzidos em polietileno; superfície estruturada de forma a permitir a estabilidade da carga; duráveis - resistentes à ação dos raios uv, a baixas temperaturas e ao vapor; entrada da empilhadeira ou carrinho hidráulico pelos quatro lados; lavável a alta pressão, a vapor e com bactericidas; não absorve umidade evitando a contaminação microbiológica e a proliferação de fungos. medidas: 1,00m x 1,20m x 0,18m. suportam cargas estáticas de 1000kg e cargas dinâmicas de 500kg.	PABLO LUIS MARTINS- ME	APROVADO	
71	PEDESTAL PARA MICROFONE com cachimbo, na cor preta. com peças de plástico injetado de alta resistência nas juntas e articulações altura máx de 185 cm altura mínima de 105 cm se inverter a giratória para baixo, tem uma altura de 20 a 60 cm. comprimento da haste da giratória - 65 cm. com ajuste telescópico de altura e haste com ajuste de inclinação e distância em uma só operação	SOLMEIDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	REPROVADO	CATÁLOGO APRESENTADO DIVERGE DA DESCRIÇÃO DO ITEM NO QUE DIZ RESPEITO A ALTURA MÁXIMA DO PEDESTAL, FOI APRESENTADO UM ALTURA INFERIOR A DESEJADA

72	PROJETOR: itens: cabo de energia, cabo hdmi (1,8 m), controle remoto do projetor, pilhas, cd com softwares, folha de instalação rápida, cartão de garantia. sistema de projeção: tecnologia 3lcd de 3 chips modo de projeção: frontal / traseiro / teto método de projeção: matriz ativa tft de polissilício número de pixels:786,432 dots (1024 x 768) x 3 brilho em cores - saída de luz colorida:3.400 lumens brilho em branco - saída de luz branca:3.400 lumens2razão de aspecto:4:3resolução nativa:1024 x 768 (xga)redimensionar:1280 x 800 (wxga), 1280 x 960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3) 1366 x 768 (wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900 (wxga+)tipo de lâmpada:210 w uhe duração da lâmpada: modo eco: até 12.000 horas3, , modo normal: até 6.000 horas3 , alcance do throw-ratio:1.44 (zoom: wide), 1.95 (zoom: tele)distância de projeção/ tamanho da tela:30" a 350" (0,76 a 10,34 m) correção de keystone: automático: vertical: ±30 graus, slider: horizontal: ±30 graus, plug 'n play usb: projetor compatível com computadores pc e mac. razão de contraste: até 15 000:1 reprodução de cor: até 1,07 bilhão de cores. temperatura:5 ° a 5 °c peso:7 kg, bivolt	LUIZ FELIPE DE SOUZA COSTA	APROVADO	
73	QUADRO BRANCO - 1,20X0,90 moldura em alumínio. A confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-piloto). Declarado vencedor deverá apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15761:2009 (acabamento superficial). Apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15316:2014 (substrato) e FSC da matéria prima, juntamente com notas fiscais. CTF do IBAMA válido. O certificado de qualidade deverá ser emitido pelo fornecedor da matéria prima para o fabricante do quadro, juntamente com a nota fiscal que comprove tal fornecimento. Estes laudos deverão estar em nome da marca cotada.	FOX DISTRIBUIDORA	REPROVADO	AUSÊNCIA DOS CERTIFICADOS, CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO DO ITEM.
74	QUADRO BRANCO- (300 X 120 CM) com moldura em alumínio confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm, revestido em fórmica branca para pilot (com porta-piloto). Declarado vencedor deverá apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15761:2009 (acabamento superficial). Apresentar o certificado de qualidade de atendimento a norma NBR 15316:2014 (substrato) e FSC da matéria prima, juntamente com notas fiscais. CTF do IBAMA	FOX DISTRIBUIDORA	REPROVADO	AUSÊNCIA DOS CERTIFICADOS, CONFORME SOLICITADO NO DESCRITIVO DO ITEM.

	válido. O certificado de qualidade deverá ser emitido pelo fornecedor da matéria prima para o fabricante do quadro, juntamente com a nota fiscal que comprove tal fornecimento. Estes laudos deverão estar em nome da marca cotada.			
75	QUADRO MURAL - moldura em alumínio, fundo verde - 1,20mx0,90m.	FOX DISTRIBUIDORA	APROVADO	 MÓDULO ESPECIAL MEIOIAS DE ACOPIO COM O SOLICITADO. DIVERSAS PRODUÇÕES MARCA: MOTOROLA
76	RÁDIO COMUNICADOR Frequência: FRS 462-467Mhz em banda UHF; Alcance: Até 32 km (20 mi); Canais: 26 canais, 121 códigos de privacidade; Display: Tela Retro iluminada Dimensões: 5,35x16,4x3,09cm (LxAXP), Peso: 508 g; NiMH 800 mAh (incluída); até 18 horas; NiMH 1300 mAh de alta capacidade (opcional); até 30 horas; 3 baterias alcalinas AA (opcional); até 45 horas	ABB SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APROVADO	 RÁDIO: SEI EXPLORER
77	REFRIGERADOR (GELADEIRA) duplex mínimo 380 lts. disponível 110w e 220 w, maior espaço interno e design moderno, branco	PRIMER SOLUÇÕES	APROVADO	 CMH44

78	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - com compartimento que facilita a abertura para colocar e retirar itens, prateleiras removíveis, 110/202v, capacidade 120L, branco.	PRIMEIR SOLUÇÕES	APROVADO	
79	SOFA, DE 02 (DOIS) LUGARES, com braços, dimensões entre 1650 e 1850 mm (largura), 820 e 920 mm (profundidade) e 820 e 920 mm (altura), com variação de +/- 5%, em couro ecológico preto, com superfície levemente texturizada. estrutura: interna de madeira tratada de eucalipto ou pinho. assento/encosto: sistema de sustentação por perçintas elásticas com espessura mínima de 50 mm, entrelaçadas. estrutura moldada anatomicamente em material resistente e com tratamento ignífugante, bordas do assento retas, almofadas em espuma de poliuretano injetado anatomicamente com densidade controlada de 55kg/m³, podendo variar em +/- 5 kg/m³. espuma flexível de alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente. revestimento em couro ecológico. braços: confeccionados no mesmo material da estrutura com mesmo revestimento e área de apoio com largura mínima de 200 mm. pintura: todas partes metálicas devem ter tratamento de fosfatização e acabamento com pintura epoxi-po, por processo eletrostático.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
80	TATAME- TAPETE EVA, 1X1X0,3, disponível em cores diversas	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 

81	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA - controle remoto - betec bt4575 - telão - 120 polegadas	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
82	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2,10m x 1,50m 100 polegadas 4:3 – glutn 100v	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
83	TELEVISÃO, televisor - tipo led de 32 full hd smart tv: smart tv led 32' resolução hd ou superior, taxa de atualização 60hz ou superior, taxa de atualização com tecnologia 120hz, wifi integrado, conversor digital integrado, picture in picture, timer on/off, sleep timer, closed caption, entradas usb, entradas hdmi e screen mirroring.	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	APROVADO	 
84	TERMÔMETRO, infravermelho de mira a laser, específicos para alimentos	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI-ME	APROVADO	MARCA: INFRARED THERMOMETER 

85	TOLDO 3X3 , armação de tubo galvanizado reforçado, desmontável, com lona inclusa. Aquisição	SOMAR DISTRIBUIDORA L.TDA	REPROVADO	DESCRIPTIVO APRESENTADO NO CATÁLOGO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES.
86	TRÍPE PEDESTAL , 1,2m suporte para caixa som até 45kg, altura máxima 1,2 metros, material: ferro, diâmetro do suporte: 3,5cm, trava fixadora para caixa de som, regulagem manual, pés emborrachados e anti-riscos.	SOMAR DISTRIBUIDORA L.TDA	APROVADO	
87	VENTILADOR DE COLUNA , oscilante, diâmetro de 50cm, mínimo de três pás, 110/220volts, com seguintes características: grade protetora, controle de velocidade, coluna regulável, altura mínima de 1,20m, altura máxima de 2,10m, tensão 110volts.	DANILLO CARVALHO	APROVADO	MARCA: VENTISOL 
88	VENTILADOR DE PAREDE , oscilante 60 cm, possui potência de até 200 w, diâmetro da hélice de 22 polegadas, 03 paletas, disponível em 110v/220v	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA L.TDA	APROVADO	MARCA: VENTISOL 
89	CADEIRA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.- CADEIRA DE REFEIÇÃO INFANTIL.- capacidade mínima 20 Kg, com cinto de segurança, pedana, bandeja e sobre bandeja removível.	SOMAR DISTRIBUIDORA L.TDA	APROVADO	